

3. CONNECTION AND SIDE CONNECTION









LEGENDA:


A - Imbinarea
B - Conectarea laterala
C - Montarea capacului

4. SCHEMA

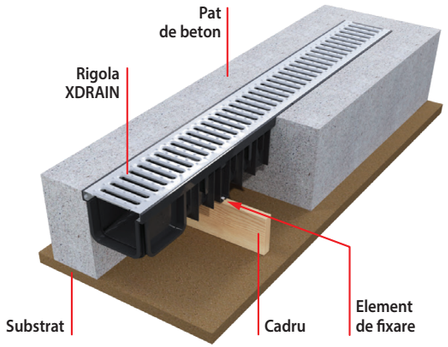

5. MONTAREA SI DEMONTAREA GRATARULUI





A. Montarea - apasati brida de fixare cu o surubelnita si dupa aceea apasati gratarul.

B. Demontarea - apasati brida de fixare cu o surubelnita pentru a elibera gratarul.

CONTACTE



SEDIUL BULGARIA

Bulgaria, Oras Plovdiv, Branipole, CP 4109, Zona Chiirite Nr. 20 G
(Soseaua de Centura de Sud, Plovdiv)
tel.: (+359) 32 677 105
www.devorex.com; e-mail: info@devorex.com

BIROUL DIN ROMANIA

Str. Turda, Nr.122, Camera 301, Modul "D", Bloc 39, Scara B, Etaj. 2, Ap. 54, Sector 1, Bucuresti, Romania
tel.: (+40) 728 563 577
www.devorex.ro; e-mail: romania@devorex.com

WWW.DEVOREX.COM



DEVOREX®

ENJOY BUILDING WITH US!

XDRAIN SISTEMUL



- *Rezistenta si durabilitate exceptionala*
- *Flexibiliate in design*
- *Constructie durabila*
- *Instalare repida si usoara*
- *Sistem de inchidere click*
- *Intretinere minima*



XDRAIN 130/90 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN PP NEGRU/GRI
0,5 metri



XDRAIN 130/50 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN PP NEGRU/GRI
0,5 metri



XDRAIN 130/90 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN OȚEL ZINCAT
1 metru



XDRAIN 130/50 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN OȚEL ZINCAT
1 metru



XDRAIN 130/90 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN INOX
1 metru



XDRAIN 130/50 RIGOLĂ CU GRĂTAR DIN INOX
1 metru



XDRAIN 130/90 RIGOLĂ CU GRATAR DIN FONTA
0,5 metri



XDRAIN 130/50 RIGOLĂ CU GRATAR DIN FONTA
0,5 metri



NOU

XDRAIN 130/90 RIGOLĂ CU GRATAR DIN POLIAMIDĂ
0,5 metri



NOU

XDRAIN 130/50 RIGOLĂ CU GRATAR DIN POLIAMIDĂ
0,5 metri



XDRAIN 130/90 KIT
3M KIT GARAJ


ACCESORII




XDRAIN 130/90 KIT 2 CAPACE
ȘI O EVACUARE VERTICALĂ Ø100/110



XDRAIN 130/50 KIT 2 CAPACE
ȘI O EVACUARE VERTICALĂ Ø100/110



XDRAIN 130/90 K
IT CAPAC ȘI CAPAC
CU EVACUARE ORIZONTALĂ Ø100/110



XDRAIN 130/90 CAPAC
EVACUARE ORIZONTALĂ Ø100/110



XDRAIN 130/90
CAPAC



XDRAIN 130/50
CAPAC



XDRAIN 130
RACORD EVACUARE Ø100/110



XDRAIN 130
BRIDA FIXARE GRATAR




XDRAIN 130
CAPAC CU EVACUARE ORIZONTALĂ Ø40




XDRAIN 130/50
CAP + IEȘIRE ORIZ Ø40

COMPONENTELE SISTEMULUI

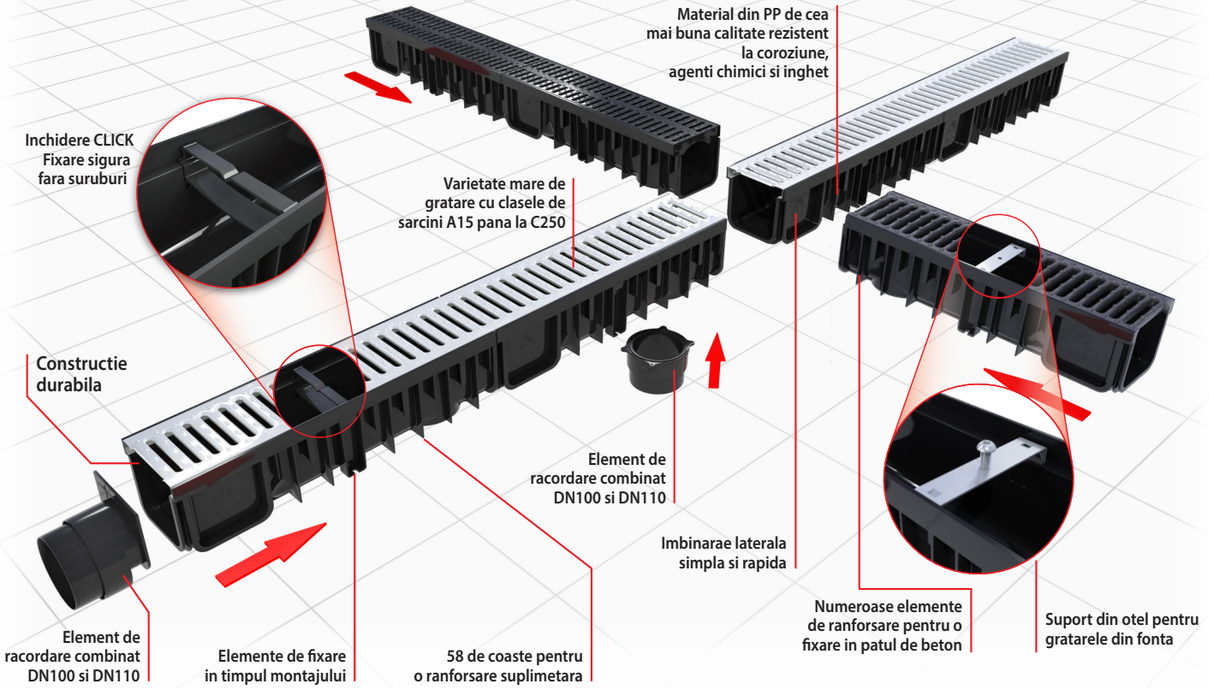



Gratar din PP nervurat transversal cu sistem antialunecare ,carosabil, pentru clasa de sarcini A15



Gratar din PP nervurat transversal cu sistem antialunecare ,carosabil, pentru clasa de sarcini A15



Gratar nervurat transversal din Otel Zincat, cu sistem antialunecare, pentru clasa de sarcini B125



Gratar nervurat transversal din Inox pentru clasa de sarcini B125



Gratar din Fonta, pentru clasa de sarcini C250




Gratarul din poliamidă, pentru clasa de sarcini C250

	Clasa A15	Zone cu drumuri publice si spatii pentru trafic pietonal si biciclete, spatii verzi
	Clasa B125	Trotuare, gradini, parcari autoturisme, drumuri de acces rezidentiale, trafic usor
	Clasa C250	Zonele din apropierea trotuarelor, care se extind până la o distanta maxima de 0,5 m in directia carosabilului si 0,2 m in interiorul trotuarului

INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ

1. PREGATIREA PATULUI DE BETON




LEGENDA:
1. Pavele
2. Strat suprapus
3. Strat de rezistenta
4. Substrat
5. Beton

Montarea rigolelor XDRAIN necesită pregătirea unui pat de beton, cu dimensiunile minime S și H, așa cum se arată în imagine și specificat în Tabelul 1.


Tabelul 1

Înălțimea minimă (H)	100 mm	100 mm	200 mm
Grosimea minimă (S)	100 mm	100 mm	200 mm
Clasa de incarcare (EN 1433)	A15	B125	C250
Incărcare aplicabilă (EN 1433)	15 kN	125 kN	250 kN

2. POZITIONAREA ELEMENTULUI DE EVACUARE

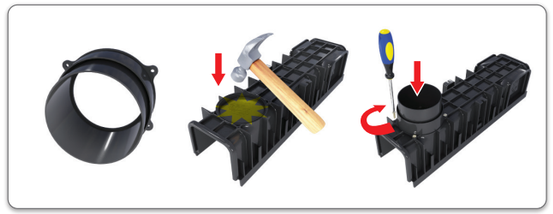

Spargeti in locul indicat si fixati racordul de evacuare verticala, folosind cele patru suruburi din set.

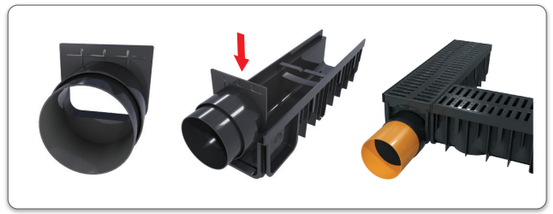

Fixati capacul cu evacuare orizontala si conectati-l la teava de scurgere.